

## 28.8V Литий-тионилхлоридные батареи AKDD1508A5TS 150°C QDT Tensor батареи


Номинальное напряжение:	28.8В
Номинальная ёмкость:	28Ач
Продолжительный ток разряда (макс):	500mA (Примечания: Предохранитель 5А)
Импульсный ток разряда (макс):	1500mA
Рабочая температура:	-40~+150°C
Размер:	Длина 1219.2±2.0mm, Диаметр max. 37.5mm±1.0mm
Контакты	Верхний: 22 Pin Deutsch Connectors CONN RCPT MALE Нижний: 15 Pin Female MDM Non floating



Верхний



Нижний

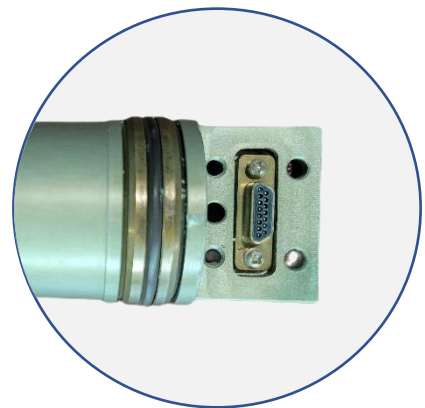

\*Дополнительная смарт-ИС: Измеряйте и записывайте напряжение, ток, емкость и температуру батареи.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с AkkuTronics для получения дополнительной информации.

Akku Tronics New Energy Technology Co., Ltd

The right lithium battery solution