

AAA Низкая тока

Электрические параметры

Номинальная ёмкость	700мАч
Номинальное напряжение (23±2°C)	≥3.6В
Стандартный ток разряда	15мА
Продолжительный ток разряда (макс)	25мА
Рабочая температура	-40~+150°C
Уровне саморазряда	<2% в год

Физические характеристики

Типоразмер	AAA
Диаметр	10.8мм
Высота	46.0мм
Вес	10.0г
Предохранитель	Нет
Параллельный диод	Нет

Размер (мм)


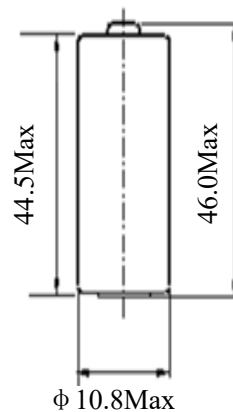


График разряда током 15 мА при температуре 150°C

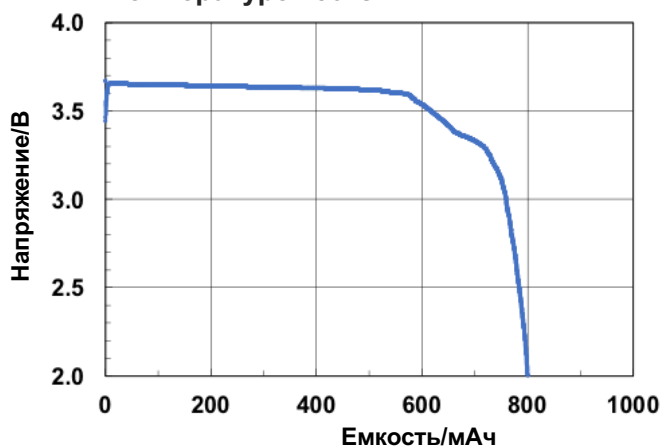

Основные характеристики

- Высокая плотности энергии
- Высокая и стабильна нагрузки напряжения
- Низкая токоотдача
- Рабочая температура -40°C~150°C
- низком уровне саморазряда
- Высокая устойчивость против ударов и вибрации
- оответствие правилам техники безопасности, таким как IEC60086, UN38.3 и т. д.

Основные приложения

- Слаботочный скважинный нефтегазовый инструмент
- Датчики
- Беспроводная и военная электроника
- системы слежения
- Отслеживание животных
- Резервное копирование памяти

Пожалуйста, проконсультируйтесь с AkkuTronics для получения дополнительной информации.

www.akkutronics.com