

СС Высокая тока

Электрические параметры

Номинальная ёмкость	14Ач
Номинальное напряжение (23±2°C)	≥3.6В
Стандартный ток разряда	350мА
Продолжительный ток разряда (макс)	700мА
Рабочая температура	-40~+150°C
Уровне саморазряда	<2% в год

Физические характеристики

Типоразмер	СС
Диаметр	24.5мм
Высота	102.8мм
Вес	105.0г
Предохранитель	Нет
Параллельный диод	Нет

Размер (мм)


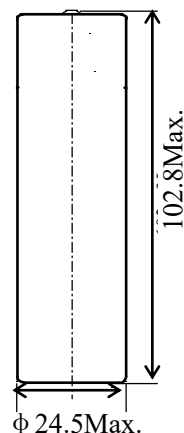


График разряда током 350 мА при температуре 100°C

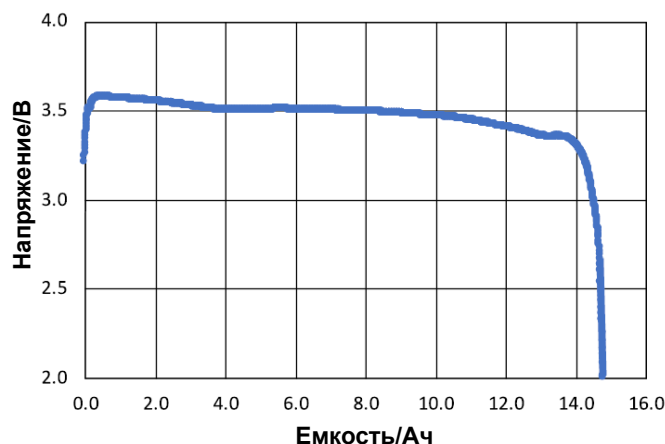

Основные характеристики

- Высокая плотности энергии
- Высокая и стабильна нагрузки напряжения
- Высокая токоотдача
- Рабочая температура -40°C~+150°C
- низком уровне саморазряда
- Высокая устойчивость против ударов и вибрации
- оответствие правилам техники безопасности, таким как IEC60086, UN38.3 и т. д.

Основные приложения

- Бурения скважин (MWD/LWD)
- Датчики
- Беспроводная и военная электроника
- системы слежения
- Приборы для контроля трубопроводов (PIGs)

Пожалуйста, проконсультируйтесь с AkkuTronics для получения дополнительной информации.

www.akkutronics.com