

3/2C Умеренный тока

Электрические параметры

Номинальная ёмкость	10.5Ач
Номинальное напряжение (23±2°C)	≥3.6В
Стандартный ток разряда	100мА
Продолжительный ток разряда (макс)	200мА
Рабочая температура	-40~+150°C
Уровне саморазряда	<2% в год

Физические характеристики

Типоразмер	3/2C
Диаметр	25.4мм
Высота	76.0мм
Вес	85.0г
Предохранитель	Да
Параллельный диод	Нет

Размер (мм)


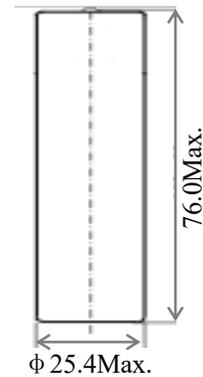


График разряда током 100 мА при температуре 150°C

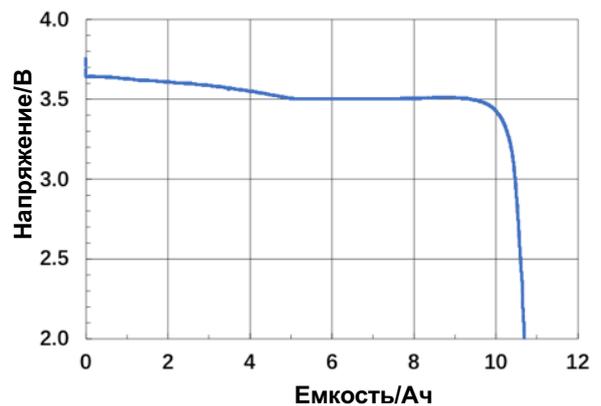

Основные характеристики

- Высокая плотности энергии
- Высокая и стабильна нагрузки напряжения
- Умеренный токоотдача
- Рабочая температура -40°C~+150°C
- низком уровне саморазряда
- Высокая устойчивость против ударов и вибрации
- оответствие правилам техники безопасности, таким как IEC60086, UN38.3 и т. д.

Основные приложения

- Бурения скважин (MWD/LWD)
- Датчики
- Беспроводная и военная электроника
- системы слежения
- Приборы для контроля трубопроводов (PIGs)

Пожалуйста, проконсультируйтесь с AkkuTronics для получения дополнительной информации.

www.akkutronics.com